TE-30-02/LED 荧光灯

一、产品尺寸:

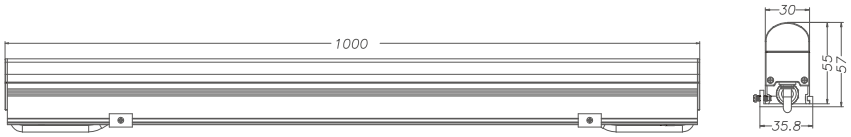

TE-30-02/LED 荧光灯

二、产品特点:

1. 极简灯体外观设计符合现代工业美学标准
2. 无胶式全结构防水采用全新专利技术及工艺
3. 采用弧形面罩及导光端盖整体均匀无边框发光效果
4. 方型快速防水接头采用配有纳米呼吸阀的汽车活塞式专利技术
5. 发光面罩采用3mm进口PC材料具有良好的抗UV及腐蚀能力

三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	120°	芯片	Cree/OSRAM
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体（BEL标准灰或定制颜色）	光源规格	CLX6E/2835
灯罩材质/颜色	乳白PC	色温	单色/RGB/RGBW
防护等级	IP66全结构防水	LED寿命	50000小时
灯具功率	12W / 15W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5芯橡胶线（电源线1mm² 信号线0.3mm²）
功率因素	----	防水接头	直径16mm铝合金
灯具光效	75lm/w（白光）	连接器	直径1.5mm镀金实心插针
像素段	ON-OFF 或8像素	出线长度	150mm
调照射角度	可选配固定安装	安装支架	6063铝合金
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接10条		
控制方式	DMX512		
环境温度	-30℃～+35℃		
净重	1.2KG		
认证标准	GB7000.1-2015；GB7000.201-2008		