


## XD-60-05/LED 洗墙灯



0.2mm偏85° 精准切割出光方向

### 一、产品尺寸:

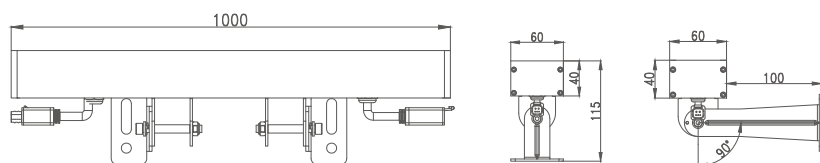


## XD-60-05/LED 洗墙灯

### 二、产品特点:

1. 极筒灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准
2. 全结构防水采用全新专利技术工艺的挤压硅胶条方式
3. 方型快速防水接头采用配有纳米呼吸阀的汽车活塞式专利技术
4. **防眩光系统采用0.2mm精密格栅偏85° 精准切光专利技术**
5. 标配拥有专利技术的304不锈钢材质带锁止功能阻尼旋转支架

### 三、技术参数

| 灯具参数    |                                        | 光源参数                                                                                  |                |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 光束角     | 10、20、40、60                            | 芯片                                                                                    | Cree           |
| 灯体材质/颜色 | 航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)                | 光源规格                                                                                  | XTE/CLQ6A      |
| 灯罩材质/颜色 | 超白钢化玻璃                                 | 色温                                                                                    | 单色/RGBW        |
| 防护等级    | IP66全结构防水                              | 光源功率                                                                                  | 5W/2W          |
| 灯具功率    | 60W--100W                              | 其它参数                                                                                  |                |
| 输入电压    | 220V AC                                | 线材规格                                                                                  | 3 芯 1.5mm² 橡胶线 |
| 功率因素    | 0.9                                    | 出线长度                                                                                  | 300mm          |
| 灯具光效    | 85lm/w (白光)                            | 安装支架                                                                                  | 304不锈钢         |
| 照射角度    | 200 度可调                                | 配光参数                                                                                  |                |
| 出线方式    | 底部出线                                   |  |                |
| 控制方式    | ON-OFF/DMX512                          |                                                                                       |                |
| 环境温度    | -30℃~+35℃                              |                                                                                       |                |
| 净重      | 5KG                                    |                                                                                       |                |
| 认证标准    | CCC; GB7000.1-2015;<br>GB7000.201-2008 |                                                                                       |                |