


## XD-80-03/LED 洗墙灯



### 一、产品尺寸:

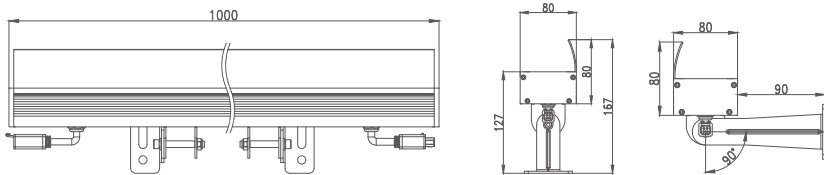

## XD-80-03/LED 洗墙灯

### 二、产品特点:

1. 极简灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准
2. 全结构防水采用全新专利技术及工艺的挤压硅胶条方式
3. 灯体采用复合金属高效热传导及快速散热的专利技术
4. 采用洗墙灯专属超远距精准投光技术及93%透光率超白钢化玻璃
5. 标配拥有专利技术的304不锈钢材质带锁止功能阻尼旋转支架

### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66全结构防水	光源功率	5W/10W
灯具功率	180W (24*7.5W)	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm² 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	80lm/w (白光)	安装支架	304不锈钢
照射角度	200度可调	配光参数	
出线方式	底部出线	<p>平均光束角 (50%) : 6.1度</p>	
控制方式	ON-OFF/DMX512		
环境温度	-30°C ~ +35°C		
净重	8KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		