


EC-95-01/LED 地埋灯



一、产品尺寸:

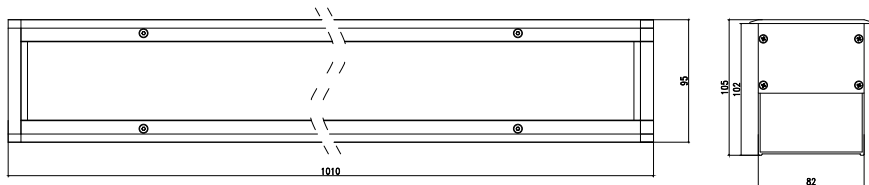

开孔尺寸: L1005*W85*H105mm ±1mm

EC-95-01/LED 地埋灯

二、产品特点:

- 1、极窄边框、极筒灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准;
- 2、双防水呼吸阀设计加强散热性能、彻底解决水雾问题;
- 3、防眩光系统采用0.2mm精密格栅偏85° 精准切光专利技术;
- 4、独特的偏配光设计呈现最佳出光效果;
- 5、突破性的采用内置0.95以上高效率DMX多段控制系统;
- 6、采用6063全铝机身拥有可靠的导热性能。

三、技术参数

| 灯具参数 | | 光源参数 | |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 光束角 | 10、20、40、60 | 芯片 | Cree/OSRAM |
| 灯体材质/颜色 | 航空级铝合金灯体 (氧化哑黑或定制颜色) | 光源规格 | XTE/3535 |
| 灯罩材质/颜色 | 钢化玻璃 | 光色 | 单色/双色/RGBW |
| 防护等级 | IP67全结构防水 | LED 寿命 | 50000 小时 |
| 灯具功率 | 54W /72W | 其它参数 | |
| 输入电压 | DC24V / AC220V | 线材规格 | 5芯橡胶线 (电源线1mm ² 信号线0.3mm ²) |
| 控制电路效率 | 0.95 | 防水接头 | IP67防水接线柱 |
| 灯具光效 | 80lm/w (白光) | 连接器 | 直径1.5mm镀金实心插针 |
| 像素段 | 1、4、6、8像素 | 出线长度 | 150mm |
| 照射角度 | 不可调 | 安装支架 | 铝合金预埋件 |
| 出线方式 | 底部出线 | 配光参数 | |
| 串接数量 | 可连续串接2条 | <p>平均光束角(50%): 10.4度</p> | |
| 控制方式 | ON-OFF/DMX512 | | |
| 环境温度 | -30°C ~ +35°C | | |
| 净重 | 5.54KG | | |
| 认证标准 | GB7000.1-2015; GB7000.213-2008 | | |